

Terminación unipolar contráctil en frío de hule silicón exterior con terminales a tornillería para cables sintético unipolares

Las terminaciones Contrax CAESK-F son apropiadas para todos los cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR) con diferentes capas conductoras (grafitadas, retirables o pelables) y tipos de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Con terminales de cable tipo tornillo.



Descripción de producto

Denominación del artículo	CAESK-F 24kV 70-150
Número de artículo	289906
Notas	También utilizable para cables $U_m = 7,2$ kV, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor.
Accesorio opcional	EGA kit de puesta a tierra para cables con pantalla de cinta (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades

Montaje rápido, fácil y seguro debido a componentes deslizables de silicona


Gran rango de secciones

Listo para puesta en servicio inmediata

Aplicaciones

Exterior

Datos técnicos

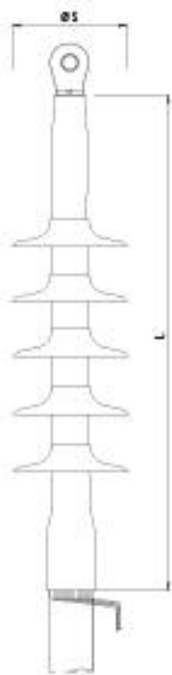

Denominación del artículo	CAESK-F 24kV 70-150
Número de artículo	289906
Niveles de tensión	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Normas de ensayo	CENELEC HD 629.1
Largo L	360 mm
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min	19.9 mm
Número de campanas por fase	4 Piezas
Diámetro campana	90 mm
Sección nominal 24 kV min	70 mm²
Sección nominal 24 kV máx	150 mm²

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	CAESK-F 24kV 70-150
Número de artículo	289906
Alcance de la entrega	3 Terminaciones de silicona de 1 pieza deslizables con control de campo integrado
	Grasa de silicona
	Terminales de tornillería para conductor principal
	Cinta selladora
	Accesorios de montaje
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	85469090
EAN/GTIN	4010311149172

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	1	36
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	424	1200
Ancho (mm)	264	800
Altura (mm)	155	1130
Peso neto (kg)	1.651	59.436
Peso bruto (kg)	1.651	77.636