

## Empalme de conexión de resina colada

para cables de señalización y control

De uso universal para la conexión de líneas de control y cables de señal o como empalme de protección de reparación de cubierta de cable. Con resina colada EG poliuretánica resistente a la hidrólisis. Para conectores a compresión.




### Descripción de producto

Denominación del artículo	MZ 00 EG
Número de artículo	124505
Notas	La Comisión Europea modificó el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) (nuevo nº 74) con el Reglamento (UE) 2020/1149, que entró en vigor el 24 de agosto de 2020. Según el nuevo reglamento REACH, a partir del 24 de agosto de 2023 se exigirá una formación adecuada antes del uso industrial o profesional de diisocianatos, adhesivos y sellantes. Encontrará cualquier información sobre los materiales y las ofertas de formación en el sitio web de ISOPA/ALIPA <a href="https://www.safeusediisocyanates.eu/">https://www.safeusediisocyanates.eu/</a>
Accesorio opcional	Manguitos de compresión (ver Tecnología de Conexión) Limpiador UNIVERSAL CLEARNER 121 (ver Accesorios) Conductor de conexión de pantalla SVL (ver Accesorios)

Propiedades
Dimensiones compactas
Área del empalme visible antes del vertido
Moldes de plástico de alta calidad, transparentes y resistentes a impactos
Resistente a influencias químicas
Estabilizado contra los rayos UV
Resistente a alcalinotérreos
Impermeable al agua longitudinal y transversal
Altos valores de aislamiento eléctrico
Alta resistencia mecánica
Listo para puesta en servicio inmediata
Montaje rápido, fácil y seguro
Gran apertura de llenado para facilitar el colado

Aplicaciones
Interiores
Exterior
Bajo tierra
Agua
Canalización

## Datos técnicos

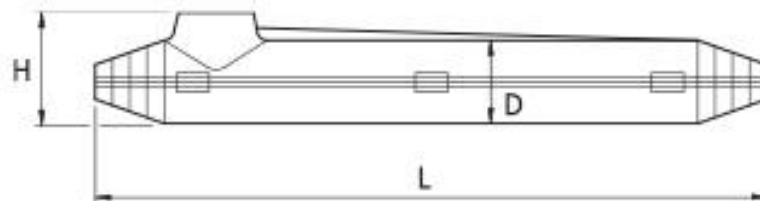

Denominación del artículo	MZ 00 EG
Número de artículo	124505
Niveles de tensión	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normas de ensayo	EN 50393
Largo L	180 mm
Altura H	35 mm
Diámetro D	23 mm
Diámetro cable máx	20 mm
Cable de señalalamiento y controllo 1,5 mm <sup>2</sup> Número de conductores	7 Piezas
Cable de señalalamiento y controllo 2,5 mm <sup>2</sup> Número de conductores	5 Piezas
Cable de señalalamiento y controllo 0,4 mm Número de conductores dobles min	10 Piezas
Cable de señalalamiento y controllo 0,4 mm Número de conductores dobles max	15 Piezas
Cable de señalalamiento y controllo 0,6 mm Número de conductores dobles min	5 Piezas
Cable de señalalamiento y controllo 0,6 mm Número de conductores dobles max	10 Piezas
Cable de señalalamiento y controllo 0,8 mm Número de conductores dobles min	5 Piezas
Cable de señalalamiento y controllo 0,8 mm Número de conductores dobles max	10 Piezas

## Datos logà-sticos

Denominación del artículo	MZ 00 EG
Número de artículo	124505
Alcance de la entrega	Embudo de llenado y ventilación Resina colada EG poliuretánica resistente a la hidrólisis Volumen premedido listo para mezclar en práctica bolsa de mezcla de dos cámaras Molde de plástico transparente Cinta aislante de PVC Guantes de protección Malla de espaciamento Instrucciones de montaje
Campana	40 Meses
Temperatura de almacenamiento máx	35 °C
Temperatura de almacenamiento min	15 °C
Número de arancel	39095090
EAN/GTIN	4010311000022

## SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Caja	Palet OW
Cantidad de contenido	1	480
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	208	1200
Ancho (mm)	157	800
Altura (mm)	49	1130
Peso neto (kg)	0.245	117.6
Peso bruto (kg)	0.245	135.8