


HIGH BAY LIGHT - UFO LUX

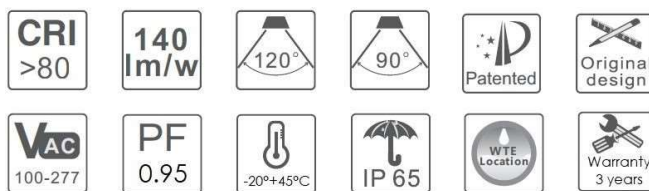

CARACTERÍSTICAS

1. Los LED están dispuestos circularmente en forma simétrica, la fuente de calor se distribuye de manera eficiente en equilibrio, conducción térmica de alta eficiencia.
2. Puede funcionar en un entorno de -20 °C ~ +45 °C.
3. Adopta LED de alto efecto de iluminación, el efecto de iluminación de la luminaria alcanza hasta 140LM/W.
4. CRI>80, buen rendimiento de reproducción cromática.
5. PROTECCION IP65.
6. Amplia difusión de la luz para cubrir el área máxima.
7. Carcasa de aluminio fundido a presión de alta presión, diseño compacto con calentamiento bajo.
8. Dispositivo óptico con lente de POLICARBONATO anti UV, IK08.

APLICACIONES


Adecuado para grandes talleres, aeropuertos, almacenes, estacionamientos, sótanos, gimnasios, etc.

PARAMETROS


Pot.	Voltaje de entrada	Driver	Protection contra sobretensiones	ANGULO	LED	Lumens	CRI	Material
100W	100-270V	Conductor aislado IC- IP65	4KV	90°/120°	SMD 3030 LED Chip	13000lm	80	ALUMINIO+PC
150W	100-270V	Conductor aislado IC- IP65	4KV	90°/120°	SMD 3030 LED Chip	19500lm	80	ALUMINIO+PC.
200W	100-270V	Conductor aislado IC- IP65	4KV	90°/120°	SMD 3030 LED Chip	26000lm	80	ALUMINIO+PC.
240W	100-270V	Conductor aislado IC- IP65	4KV	90°/120°	SMD 3030 LED Chip	31000lm	80	ALUMINIO+PC.

MEDIDAS


100W:

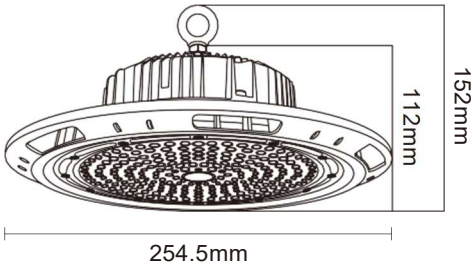


150W:

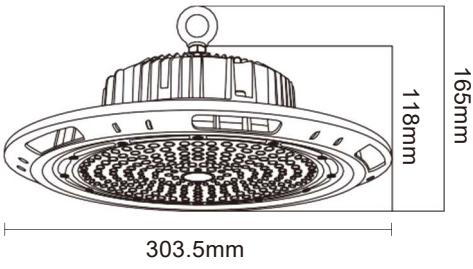


200W:

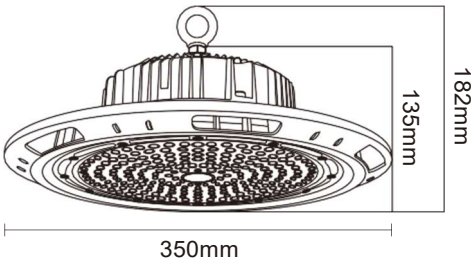


240W:

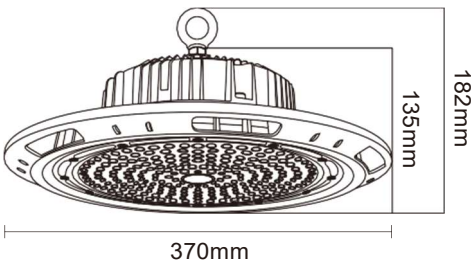

ILUMINANCIA A DISTANCIA

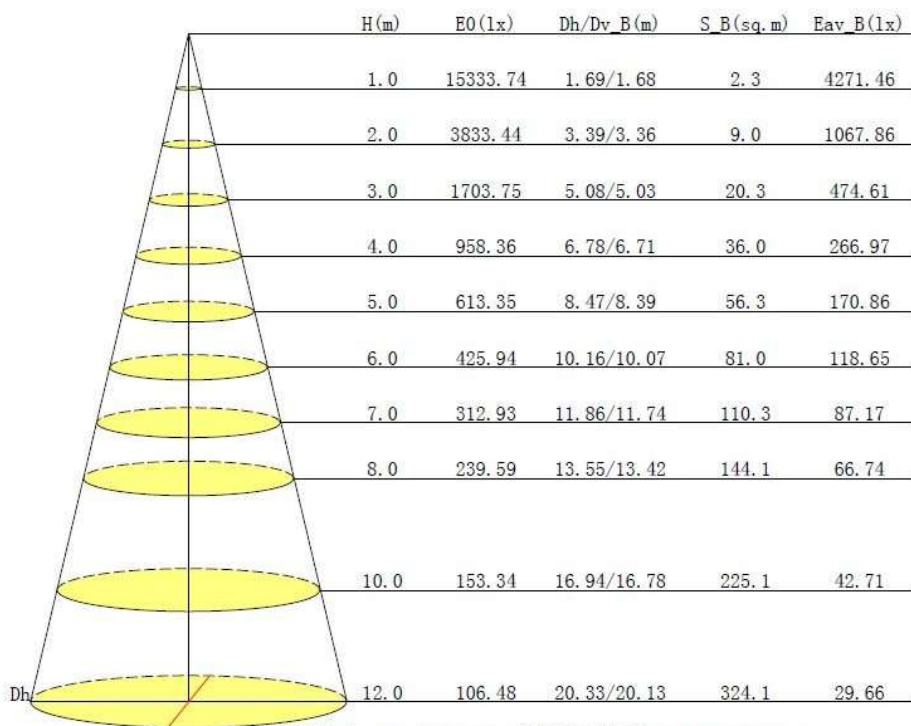


Curva de distrubucion de intensidad luminosa 200W

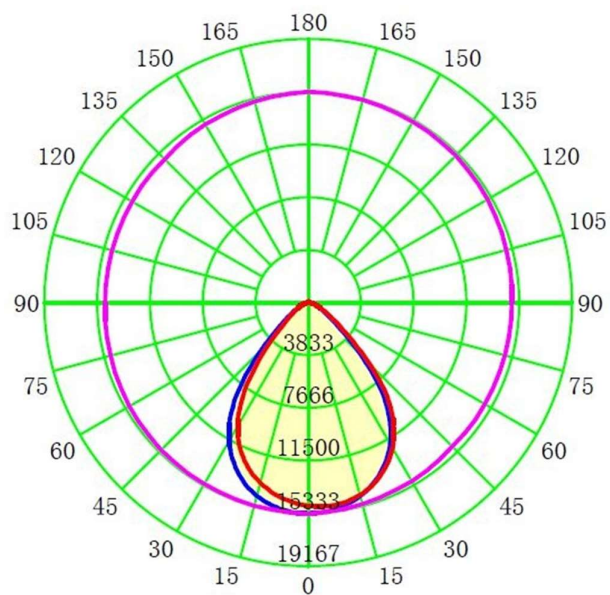



— C0-C180 — C90-C270 — G0

Estructura del producto

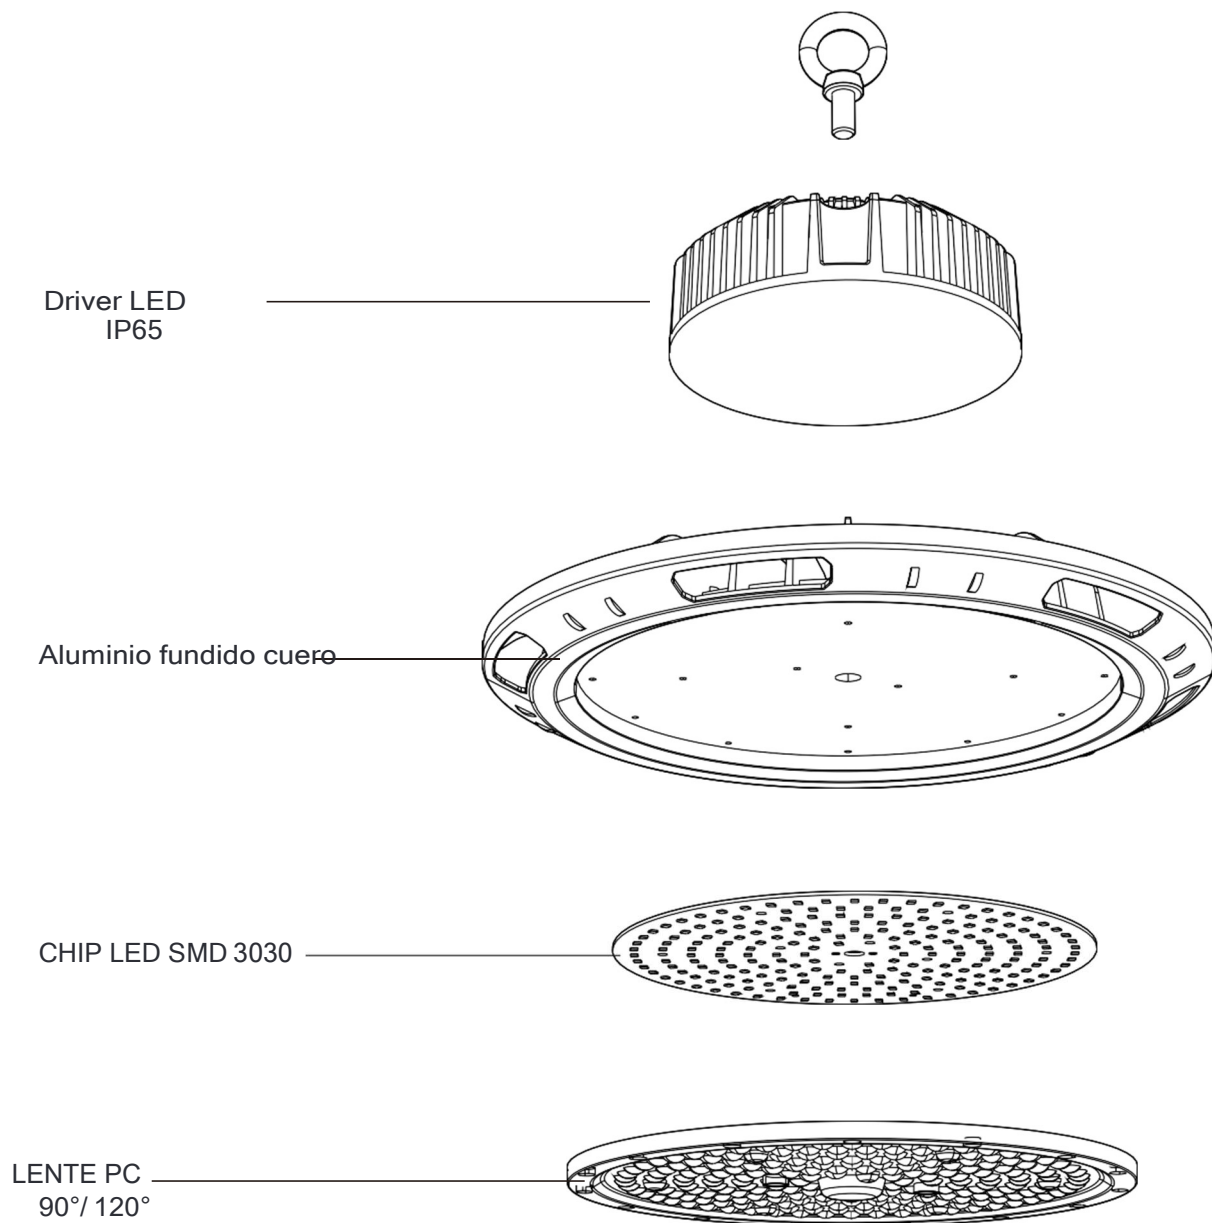


GUIA DE INSTALACION

MONTAJE SUSPENDIDO

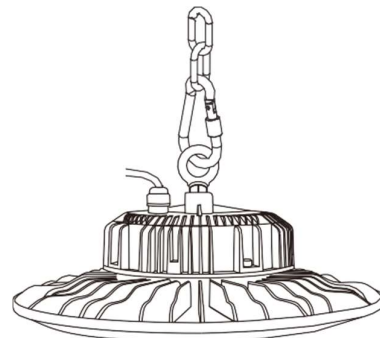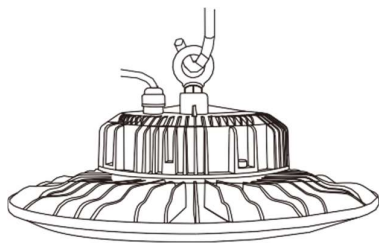

SOPORTE ARTICULADO

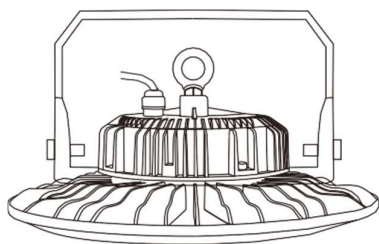

ATENCIÓN

1. La temperatura de trabajo sugerida es de -20 a 45 °C, o traería efectos negativos a la vida útil de las luces una vez que exceda la temperatura del alcance.
2. Uso en interiores/exteriores.
3. El trabajo de instalación y mantenimiento de la lámpara debe ser realizado por profesionales.
4. Las luminarias no deberán, en ningún caso, estar recubiertas con esteras aislantes o material similar.

PACKING

Potencia	Medida caja	Pcs/caja	Peso neto	Peso bruto
100W	29x28x17cm	1 pc	2.1Kg	2.42Kg
150W	33.5x33.5x17.5cm	1 pc	3Kg	3.34Kg
200W	38x38x18cm	1 pc	4.9Kg	5.29Kg
240W	38x38x18cm	1 pc	4.9Kg	5.29Kg