

ALL IN ONE SOLAR LUX



CARACTERISTICAS


1. CHIP LED SMD dispuestos en forma simétrica, la fuente de calor se distribuye de manera eficiente en equilibrio, conducción térmica de alta eficiencia.
2. Puede funcionar en un entorno de 0 °C ~ +45 °C.
3. Adopta LED de alto efecto de iluminación, el efecto de iluminación de la luminaria alcanza hasta 2000LM.
4. CRI>80, buen rendimiento de reproducción cromática.
5. PROTECCION IP66.
6. Amplia difusión de la luz para cubrir el área máxima.
7. Carcasa de ABS , diseño compacto.
8. Dispositivo óptico con lente de policarbonato, IK08.

PARAMETROS


Pot.	Battery	Solar Panel	LED	ANGULO	Light area	Lumens	CRI	Material
30W	5000mAh	6W, 4.5V POLY	SMD2835 98leds	TYPE III	60m2	800lm	80	ABS+PC.
60W	10000mAh	8W, 4.5V POLY	SMD2835 196leds	TYPE III	100m2	1600lm	80	ABS+PC.
90W	10000mAh	13W, 4.5V POLY	SMD2835 294leds	TYPE III	120m2	2000lm	80	ABS+PC.
120W	15000mAh	13W, 4.5V POLY	SMD2835 294leds	TYPE III	200m2	3600lm	80	ABS+PC.

MEDIDAS

30W:
395*208*51mm

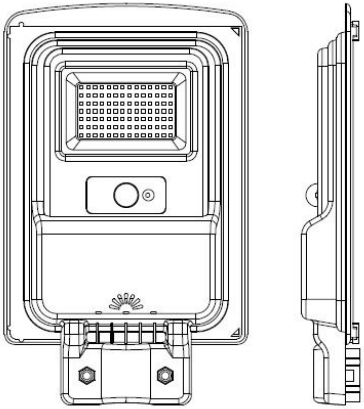

60W:
487*231*52mm

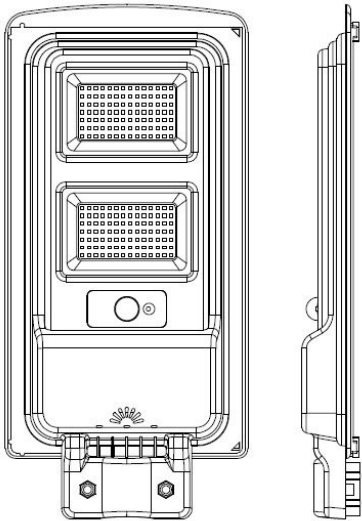

90W / 120W:
627*250*52

