



DL 1200 TWIN SPOT | LED Emergency Light


COD. 390001



DIMENSIONS / DIMENSIONES

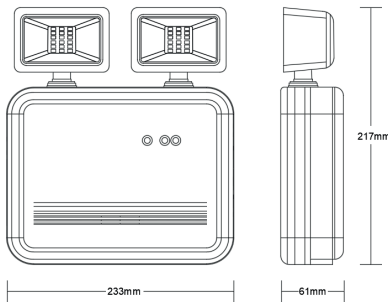

PHOTOMETRY / FOTOMETRÍA

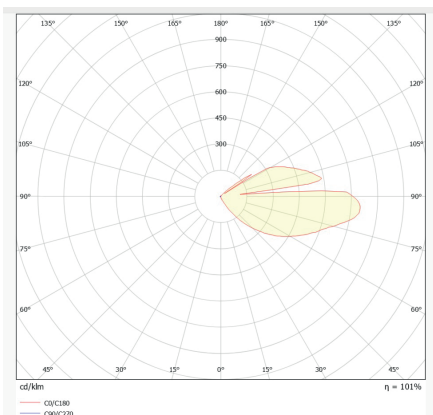

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

MODEL / MODELO:	DL 1200 Twin spot / DL 1200 Twin Spot
ORIGIN / ORIGEN:	Czech Republic / República Checa
HOUSING MATERIAL / ENVOLVENTE:	ABS Fireproof / ABS Autoextinguible
COLOUR / COLOR:	White / Blanco
DIFFUSER MATERIAL / DIFUSOR:	Clear Polycarbonate / Policarbonato Traslúcido
DIMENSIONS / MEDIDAS:	217 X 61 X 233 mm
IK RATING:	08
IP RATING:	65
OPERATING TEMPERATURE / TEMPERATURA DE TRABAJO:	32°F ~ 104°F / 0°C ~ +40°C 10% - 80% HR
STORAGE TEMPERATURE / TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:	14°F ~ 140°F / -10°C ~ +60°C 0% - 90% HR
LUMEN OUTPUT / FLUJO LUMINICO:	1200 LM
DISCHARGING TIME / AUTONOMÍA:	3h 2 spot / 6h 1 spot 3h 2 focos / 6h 1 foco
CHARGING TIME / TIEMPO DE CARGA:	<20h
LIGHT SOURCE / FUENTE DE LUZ:	36pcs SMD 2835 / 36 chips SMD 2835
CORRELATED COLOUR TEMPERATURE / TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:	6000 - 7500°K
BATTERY / BATERÍA:	LiFeP04 3.7 V 3.6 Ah
BATTERY PROTECTION / PROTECCIÓN DE LA BATERÍA:	Overcharge and overdischarge protection Protección contra sobrecarga y sobredescarga
OPERATING MODE / MODO DE FUNCIONAMIENTO:	Non-maintained / No permanente
LED CHARGE / LED DE CARGA:	Yes / Sí
TEST BUTTOM / BOTÓN DE TEST:	Yes / Sí
INPUT VOLTAGE / VOLTAJE DE ENTRADA:	180 - 240 V AC
FREQUENCY / FRECUENCIA:	50/60 Hz
POWER / POTENCIA:	9 W
SAFETY RATING / CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD:	Class II / Clase II
WARRANTY / GARANTÍA	1 Year / 1 año
CERTIFICATES / CERTIFICADOS	IEC 60598-2-22 / IEC 605929 / CE / RHOS



Resultado de Consulta de materiales homologados

Tipo de Material	Marca	Modelo	Razon social	Fabricante	Características	Normas
Luz de Emergencia	NOARCK	2921 TWIN SPOT	MGI S.A.	NOARCK UNITED CORPORATION	LUMINARIA IP65 DOS FOCOS LED	CE, EN 60598-1:2015, EN 60598-2-22, EN 62493, EN 62471
Luz de Emergencia	NOARCK	SERIE 5xx, MODELO 515	MGI S.A.	NOARCK UNITED CORPORATION	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED IP55 200LM	CE, EN 60598-2-22
Luz de Emergencia	NOARCK	DL-1200	MGI S.A.	NOARCK UNITED CORPORATION	LUZ DE EMERGENCIA , IP65, DOS FOCOS, 1200 LUMENS	EN 60598-2-22:2014+A1:2020, EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013