

EQUIPO ESTANCO PARA TUBO T8 LED

PRECABLEADO LISTO PARA TUBO T8 LED
CON CONEXIÓN EN UNO O LOS DOS EXTREMOS



CARACTERÍSTICAS:

- Equipo hermético sobrepuesto
- Cuerpo termoplástico ABS, terminación color gris
- Difusor de policarbonato translucido prismático
- Bandeja o reflector de acero color blanco
- Soporte de fijación bandeja, tipo mariposa
- Goma perimetral para estanqueidad
- Prensa cable PG09, garantiza hermeticidad del equipo con el cable de alimentación, impide ingreso de humedad e insectos.
- Base G13, cableado para tubos led alimentación un extremo, o alimentación en los dos extremos.
- Clips de ABS
- Apto para utilizar en interior y exterior
- La altura del equipo permite la instalación del Kit de emergencia.

APLICACIÓN


- Estacionamientos
- Subterráneos
- Oficinas
- Laboratorios
- Comedores
- Centros comerciales
- Iluminación en tiendas

DESCRIPCIÓN

Los Equipos Estancos **DUAL NOARCK**, están diseñados para proteger el o los tubos LED contra la intemperie. Están fabricados con material termoplástico ABS y difusor de POLICARBONATO.

Entre sus características destacan la resistencia a impactos (IK08), la resistencia térmica y elevada resistencia a la intemperie.

Este tipo de equipo cuenta con un factor de protección IP65 que permite su uso sobre todo en exteriores y espacios interiores como estacionamientos, subterráneos, almacenes, lugares que en general, pueden estar expuestos a la lluvia, al polvo o la humedad.




MODELO	L	W	H	CLIPS
1X60	660	64	83	6
2X60	660	96	83	6
1X120	1260	64	83	10
2X120	1260	96	83	10


**Zócalo G13
cableado para
la conexión**



**Soporte de fijación
de acero para
rápida instalación
a techo o muro**

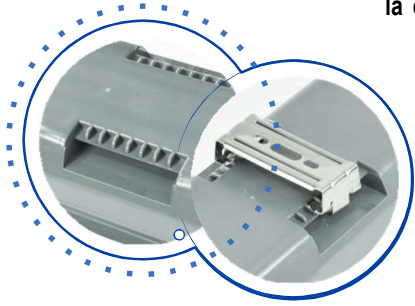


**Bandeja o reflector de
acero color blanco**




**Equipo hermético
sobrepuesto**




**Difusor de policarbonato
translucido prismático**



**Cuerpo termoplástico,
clips de ABS, terminación
color gris**



**Goma pasa cable, garantiza
hermeticidad del equipo**



IP65

